

DATABLAD

# Chicago Metallic™ Screenline




**Sounds Beautiful**

# Chicago Metallic™ Screenline

- C-vormige omkadering voor plafondeilanden met rechte hoeken en onbeperkte afmetingen
- Geschikt voor zowel 1-tegel als meervoudige-tegel constructies
- Diverse toebehoren verkrijgbaar, alsook leverbaar in extra corrosiebestendige afwerking

## Dwarsdoorsnede Compatibele panelen

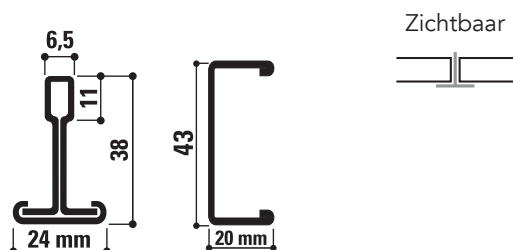








## Assortiment

Artikelcode		Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Kleur	st. per verpakking	lm per verpakking	Kg per verpakking	kartons per pallet	Kg per pallet
<b>Hoofdprofiel</b>										
SCR C40 CC		Screenline eindprofiel 20x43x20 met 2 hoekaansluitingen	43	540	001, 04, 88B	8	4,32	1,5	55	80
SCR C40 CC			43	1140	001, 04, 88B	8	9,12	3,1	55	169
SCR C40 CC			43	1440	001, 04, 88B	8	11,52	3,9	55	214
SCR C40 CC			43	1740	001, 04, 88B	8	13,92	4,7	55	258
SCR C40 CC			43	2040	001, 04, 88B	8	16,32	5,5	55	303
SCR C40 CC			43	2340	001, 04, 88B	8	18,72	6,3	55	347
SCR C40 CC			43	2940	001, 04, 88B	8	23,52	7,9	55	436
SCR C40 CC			43	3540	001, 04, 88B	8	28,32	9,5	55	525
SCR C40 LC				Screenline eindprofiel 20x43x20 met 1 hoekaansluiting	43	2070	001, 04, 88B	8	16,56	5,6
SCR C40 LC	43	2370			001, 04, 88B	8	18,96	6,4	55	352
SCR C40 LC	43	2670			001, 04, 88B	8	21,36	7,2	55	396
SCR C40 LC	43	2970			001, 04, 88B	8	23,76	8	55	441
SCR C40 LC	43	3270			001, 04, 88B	8	26,16	8,8	55	485
SCR C40 LC	43	3570			001, 04, 88B	8	28,56	9,6	55	530
SCR C40 LL		Screenline tussenprofiel 20x43x20 mm	43	3600	001, 04, 88B	8	28,8	9,7	55	534
<b>Dwarsprofiel</b>										
SCR T24 CT HOOK		Screenline T-dwarsprofiel	38	600	001, 04, 88B	25	15	5,5	120	657
SCR T24 CT HOOK			38	1200	001, 04, 88B	25	30	10,8	60	650

Gelieve uw Rockfon® vertegenwoordiger te contacteren voor meer informatie over het gamma toebehoren en muurprofielen.



Artikelcode		Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Kleur	st. per verpakking	lm per verpakking	Kg per verpakking	kartons per pallet	Kg per pallet
<b>Toebehoren</b>										
SCR FC T		Screenline eindclip				50		0,6		
SCR SUSP		Screenline ophangstuk				24		0,8		
SCR WB		Screenline muurbeugel voor verticale montage				250		6,4		
SCR LC 001		Screenline lengtekoppeling				8		0,2		
SCR OC 001		Screenline buitenhoek				24		0,8		
SCR IC 001		Screenline binnenhoek				8		0,3		
DHS1		Screenline design ophangkabel				2		0,1		

Gelieve uw Rockfon® vertegenwoordiger te contacteren voor meer informatie over het gamma toebehoren en muurprofielen.

## Prestaties



### Brandreactie

A1  
M.u.v. Screenline binnen-  
en buitenhoek: E



### Corrosiebestendigheid

B



### Milieu

Volledig recycleerbaar

# Prestatiecriteria van Chicago Metallic™ ophangsystemen en toebehoren



## Brandreactie

Brandreactie wordt geclassificeerd in overeenstemming met EN 13501-1. Chicago Metallic stalen ophangsystemen en toebehoren zijn onbrandbaar.



## Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)

Een assortiment Chicago Metallic ophangsystemen is getest in combinatie met Rockfon plafondpanelen en geclassificeerd volgens de Europese norm EN 13501-2 en/of nationale normen.



## Kleuren

Chicago Metallic ophangsystemen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren gebaseerd op RAL en NCS-kleursystemen en worden gemeten in overeenstemming met ISO 7724-2 en ISO 7724-3 standaarden. De werkelijke kleuren kunnen licht afwijken van de dichtstbijzijnde RAL en NCS-referenties. Chicago Metallic ophangsystemen zijn beschikbaar diverse afwerkingen, van mat tot hoogglans, met een gemiddelde van respectievelijk <math>< 5, 15 \text{ en } 50 \text{ glanseenheden}</math> gemeten onder een hoek van



## Corrosiebescherming

Chicago Metallic producten worden geproduceerd uit thermisch verzinkt staal volgens het Sendzimir proces en stemmen overeen met de corrosieclassen zoals in de productstandaard EN 13964 (A, B, C, D). Standaard systemen die zich in klasse B bevinden zijn beschermd door



## Draagkracht

Het draagvermogen (max.



## Reinigbaarheid

Alle Chicago Metallic ophangsystemen kunnen worden gereinigd met water en een mild schoonmaakmiddel in combinatie met een melamine spons of microvezeldoek.

## Kleurlegenda

In de tabel van het assortiment, onder het kopje kleur, staat vermeld in welke kleuren de afzonderlijke componenten beschikbaar zijn.

White 001 RAL 9003	White 901 RAL 9010	White 01 White 916	Matt White 11 RAL 9003	L-waarde: 93 Glansgraad: 2 onder hoek van <math&gt;60^\circ&lt; <math&gt;85^\circ&lt;="" en="" math&gt;="" math&gt;<="" td=""> </math&gt;60^\circ&lt;>
Platinum 54 RAL 7035	Alugrey 04 RAL 9006		Matt Black 88 RAL 9004	Glansgraad: 4,5 onder hoek <math&gt;60^\circ&lt; 11,5<br="" en="" math&gt;=""></math&gt;60^\circ&lt;> onder hoek <math&gt;85^\circ&lt; math&gt;<="" td=""> </math&gt;85^\circ&lt;>
Brushed Alu 534	High Gloss Chrome 14	Carrara 57	High Gloss Brass 16	
White 001 / White 001 (8WW) RAL 9003 / RAL 9003	Black 08 / Black 08 (8BB) RAL 9005 / RAL 9005	White 001 / Black 08 (8WB) RAL 9003 / RAL 9005	Alugrey 04 / Black 08 (8GB) RAL 9006 / RAL 9005	

# Rockfon Color-all®



\* De kleur bevat pigmenteffecten.

\*\* De kleur bevindt zich tussen NCS S 5030-R90B en NCS S 6030-R90B in.

De NCS-codes benaderen de kleur het beste. De werkelijke kleur van het Rockfon Color-all ophangstelsel kan iets afwijken ten opzichte van gedrukte kleuren op papier of de kleuren op een scherm vanwege de textuur van het oppervlak van het ophangstelsel.

# Sounds Beautiful

