

DATABLAD

Rockfon Canva® Floor screen



Sounds Beautiful

Rockfon Canva® Floor screen

- Rockfon Canva Floor screen biedt een flexibele manier om de akoestiek te verbeteren in omgevingen met zones, terwijl focus en creativiteit mogelijk blijven
- De veilige, duurzame en flexibele oplossing, die op maat kan worden ontworpen, voor elke ruimte of locatie en voor een breed scala aan toepassingen
- Kies uit 3 verschillende onderstellen, waarmee je ons product kunt aanpassen aan jouw wensen
- Kies uit 34 inspirerende Colours of Wellbeing of ontwerp je eigen grafische lay-out voor een persoonlijke touch
- Panelen worden vrijwel volledig gemonteerd geleverd, dus montage is snel en eenvoudig
- Uitneembaar, wasbaar en verwisselbaar canvas
- Rockfon Canva is een ontwerpsamenwerking met het Deense akoestische ontwerpbureau Akuart

Productbeschrijving

- Geluidsabsorptie: 40 mm steenwol paneel
- Frame: 61 mm gepoedercoat mat aluminium frame
- Zichtzijde: bedrukt textiel op polyesterbasis
- Drie stalen onderstellen opties: vlak, verhoogd en met wieltjes

Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Onderwijs
- Vrije tijd
- Gezondheidszorg

| Module afmeting (Breedte x Hoogte x Diepte) (mm) | Gewicht (kg/paneel) |
|--|------------------------|
| 1000 x 1300 x 61 | 10 |
| 1200 x 1800 x 61 | 15 |
| 1700 x 1300 x 61 | 17 |

Framediepte is altijd 61 mm. Mogelijkheid om op aanvraag de paneelafmetingen aan te passen.

Minimale afmeting (B x H): 800 x 1000 mm

Maximale afmeting: (B x H): 2400 x 2000 mm

Opties Onderstel

Het onderstel is beschikbaar in de opties vlak, verhoogd en op wielen in twee kleuren overeenkomend met het frame.






Prestaties



Geluidsabsorptie

A_{eq} (m²/element)

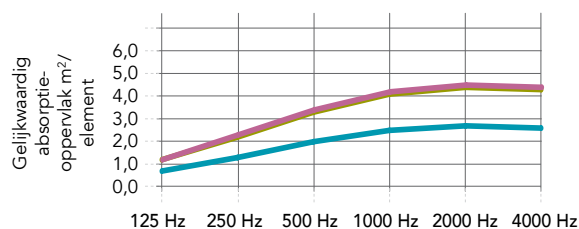

Geluidsdemping van het scherm


Geluidsdemping van het scherm meet de geluidsreductie (geluidsdruk-niveau) tussen een bron en ontvanger met een scherm ertussen. De geluidsdemping van het scherm (reductie) wordt uitgedrukt in decibel dB(A).

| | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 1,30 m ² (1,00 x 1,30 m) (gecalculeerde waarde) | 0,70 | 1,30 | 2,00 | 2,50 | 2,65 | 2,60 |
| 2,16 m ² (1,20 x 1,80 m) (gemeten waarde) | 1,15 | 2,20 | 3,30 | 4,10 | 4,35 | 4,30 |
| 2,21 m ² (1,70 x 1,30 m) (gecalculeerde waarde) | 1,20 | 2,25 | 3,35 | 4,20 | 4,50 | 4,40 |

Total size of test object: 3,40 x 1,30m

| Frequency (Hz) | Seen sound attenuation (dB) |
|----------------|-----------------------------|
| 125 | 1 |
| 250 | 4 |
| 500 | 4 |
| 1000 | 5 |
| 2000 | 7 |
| 4000 | 11 |


| | |
|------------------|---|
| ΔL_s | 5 |
| $\Delta L_{s,w}$ | 4 |

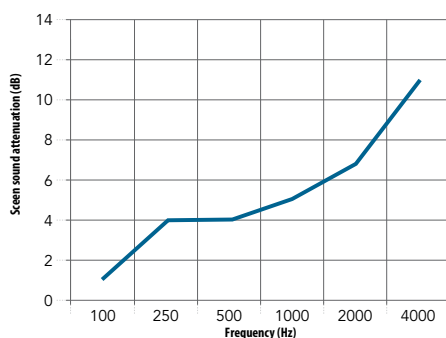

Total size of test object: 4,80 x 1,80m

| Frequency (Hz) | Seen sound attenuation (dB) |
|----------------|-----------------------------|
| 125 | 2 |
| 250 | 6 |
| 500 | 7 |
| 1000 | 7 |
| 2000 | 10 |
| 4000 | 12 |

| | |
|------------------|---|
| ΔL_s | 7 |
| $\Delta L_{s,w}$ | 7 |

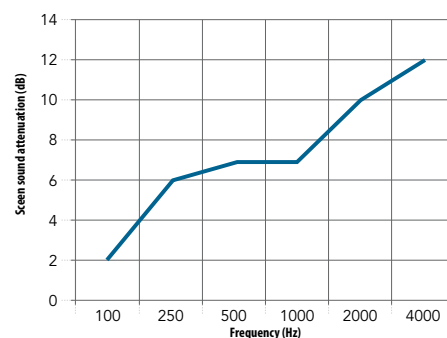

Brandreactie

B-s1,d0

Gebaseerd op EN 13501-1



Recycling

Volledig recyclebare steenwol



Reinigbaarheid

- Frame: Stofzuiger, vochtige doek & lagedrukschuimreiniging
- Canvas: Stofzuiger, vochtige doek & wassen in normale machinewas tot 70 graden



Binnenklimaat

Rockfon plafondoplossingen zijn Class E1 geassocieerd conform EN 13964 (EN 717-1).



Hygiëne


Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.




Materiaal & Gezondheid

Alle grondstoffen die gebruikt worden in Rockfon producten worden gescreend aan de hand van de lijst van beperkingen conform de REACH verordening. Ze bevatten geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC). Rockfon steenwolvezels voldoen aan de EU verordening voor veilige vezels en zijn EUCEB gecertificeerd.

Framekleuren



WHITE




BLACK

Canvaskleuren




SEAWEED




EUCALYPTUS



SAGE




MINT



SPACE



STORM



AZURE



FRESH




MUSTARD



SAND



STUCCO




SCARLET



CORAL




SANDALWOOD



SEASHELL



PETAL



EBONY



EARTH



CORK



CHALK



IRON




CLAY



LINEN



HEMP




ANTHRACITE




GRAVEL



PLASTER



MOON




MERCURY



CHARCOAL



CONCRETE




ZINC



MASTIC




STONE



WHITE

Grafische print op maat



Grafische print op maat mogelijk. Neem contact op met jouw Rockfon-partner om jouw gekozen afbeelding, artwork, grafisch ontwerp of andere visuele lay-out in hoge kwaliteit op het canvasoppervlak te laten drukken.

Alle standaardkleuren zijn met een structuurweefpatroon op het textiel gedrukt. De oppervlaktekleuren van Canva komen het beste overeen met de kleuren van de Rockfon Colour-All-producten. Oppervlaktetextiel in de kleur 'Mercury' heeft geen metaalachtige uitstraling/glans.

Wandpaneel: Houd er rekening mee dat het Rockfon Canva-materiaal een "visuele richting" heeft. Dit betekent dat de kleuren kunnen verschillen naargelang het element verticaal of horizontaal wordt opgehangen. Dit effect is een normaal kenmerk van een kettingsgebrede stof. Wil je één kleur over twee of meer panelen combineren en in verschillende richtingen installeren, laat het ons dan weten; Wij kunnen ervoor zorgen dat jouw installatie naar wens en verwachting is. Houd er rekening mee dat zwarte lijsten in combinatie met lichtgekleurd canvas een schaduw effect kunnen creëren dichtbij de canvasrand.

Sounds Beautiful

